

Teknisk specifikation - GreaseShield®1850-PF



GreaseShield®
The Fats, Oils and Grease Management Solution

**FÖRFILTER
FÖR SEPARERING
AV FAST AVFALL**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Försköljningsdiskhoar
- Huvarmsdiskmaskiner
- Dubbeldiskhoar
- Varmluftsugnar

FLÖDESHASTIGHETER OCH CERTIFIERING

- Proaktivt flöde – 1.85 l/s
- ASME-certifiering
- CSA-certifiering
- EN 1825-certifiering

STANDARDFUNKTIONER OCH EGENSKAPER

- Automatisk borttagning av FOG och fasta ämnen
- Självrengörande
- Magnetisk baffel för bioremediering
- PLC-styrd
- Icke-begränsande virvelflödeskontrollenhet
- Omvänd flödeskonfiguration
- Återcirkulation av gråvatten
- Platsbesparande genomloppsfalla och provtagningspunkt
- Globalt certifierad, prisbelönt teknik
- Världens enda grönt certifierade fettavskiljare



Röranslutningar

Förfilterinlopp	1" ½/40mm
Inlopp	1" ½/40mm
Omvänt inlopp	1" ¼/32mm
Utlopp	2"/50mm
Dekanteringsutlopp	¾"/18mm
Varmvattensolenoid	¾"/22mm

Elektriska specifikationer

	USA	UK,EU,AU,NZ
Spänning	120v	230v
Frekvens	60Hz	50Hz
Ström	0.98A	0.49A

Standarddrifftider

Driftdagar	7 dagar i veckan
Drifttimmar	07:00-02:30
Obs: Drifttiderna bör anpassas efter kökets behov.	


Genomsnittlig energiförbrukning

15.8 W per timme

CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN


- Global GreenTag LCA-klassificering Guld
- ASME A112.14.3 & A112.14.4 (American Society of Mechanical Engineers)
- NSF International (National Sanitation Foundation)
- CSA (Canadian Standards Association) – fettavskiljare
- UL (Underwriters Laboratories)
- IAPMO (International Association of Plumbing and Mechanical Officials) – certifieringsmärke enligt Uniform Plumbing Code
- UKCA (UK Conformity Assessed)
- CE – överensstämmelse med hälso-, säkerhets- och miljöskyddsstandarder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
- EN 1825 (europeisk standard för fettavskiljare)
- KIWA (ETA DK, Swedac & SINTEF) – Sverige, Norge och Finland, europeiskt institut för provning, inspektion och certifiering
- SHASE-S 217:2016 (japansk standard för fetthantering för fettavskiljare)

Teknisk specifikation - GreaseShield®1850-PF

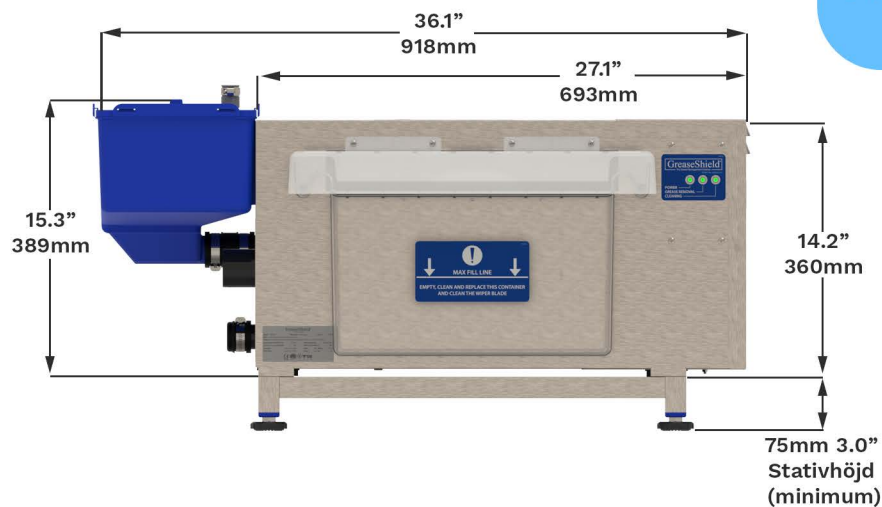

FÖRFILTERINLOPP
Ø 1 ½" / 41 mm

UTLOPP
Ø 2" / 54 mm

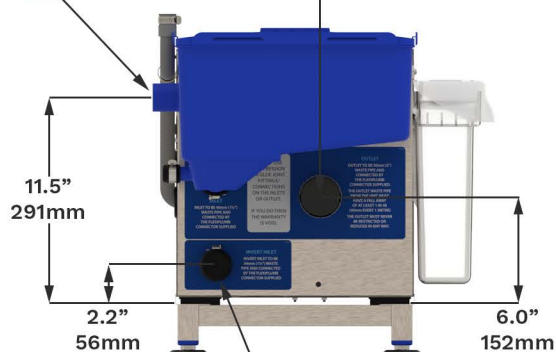

OMVÄNT
INLOPP Ø
1 ¼" / 34 mm




DEKANTER-
INGSUTLOPP
Ø ¾" / 18 mm



HÖJD SOM KRÄVS
FÖR BORTTAGNING
AV FILTERKORG

UTRYMME SOM
KRÄVS FÖR
LOCKDEMONTERING
OCH ÅTKOMST

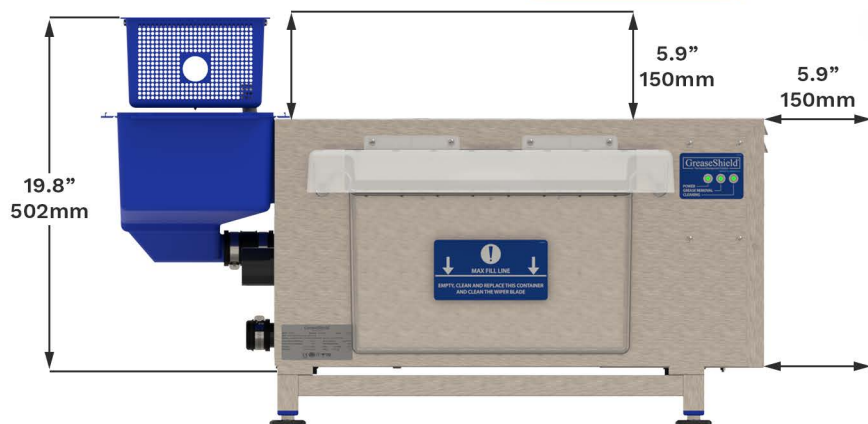

UTRYMME SOM
KRÄVS FÖR
DEMONTERING
AV GAVELPLÅT
OCH ÅTKOMST

